



Petite&Mars

NANO

NANO 4.0

Könnyű kezelhetőség.
Maximális biztonság.

4.0


www.petiteetmars.com

N



O

CSOMAGOLÁS **TARTALMA**

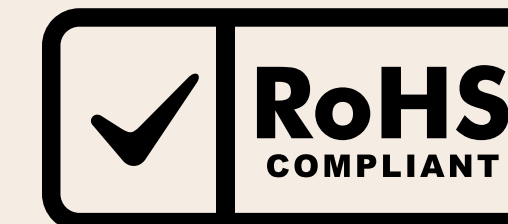

A csomag tartalmazza az eszköz üzembe helyezéséhez szükséges összes tartozékot – baba- és szülői egységet, két tápegységet és felhasználói kézikönyvet, áttekinthetően elrendezve egy kartondobozban.

1 x babaegység
1 x szülői egység
2 x tápegység
1 x kézikönyv



SZÜLŐI EGYSÉG



SZÜLŐI EGYSÉG

A szülői egység 4" IPS LCD kijelzővel és 800 x 480 px felbontással éles és tiszta képet nyújt nappal és éjszaka egyaránt.

Méretetek: 140 x 75 x 19,3 mm

1. LED jelzőfény
2. LED töltésjelző
3. Be-/kikapcsoló-/alvó üzemmód gomb
4. Menü-/OK gomb
5. VOX üzemmód
6. Nagyítás gomb (ZOOM)
7. Navigációs gombok
8. Alvó üzemmód vezérlő
9. Mikrofon
10. Hangerő LED jelzőfény
11. LCD kijelző
12. Felhajtható állvány
13. Hangszóró
14. Tápegység csatlakozó



BABAEGYSÉG





BABAEGYSÉG

Kézzel állítható babaegység, 360°-os elforgathatósággal és 50°-os dönthetőséggel, 63°-os látószöggel.

Méretek: 61,8 x 115 x 62,5 cm

1. Fényérzékelő
2. Kamera lencse
3. Infravörös LED-ek
4. Tápellátás jelzőfény
5. Mikrofon
6. Hőmérséklet-érzékelő
7. Tápegység csatlakozója
8. Párosítás gomb
9. Hangszóró

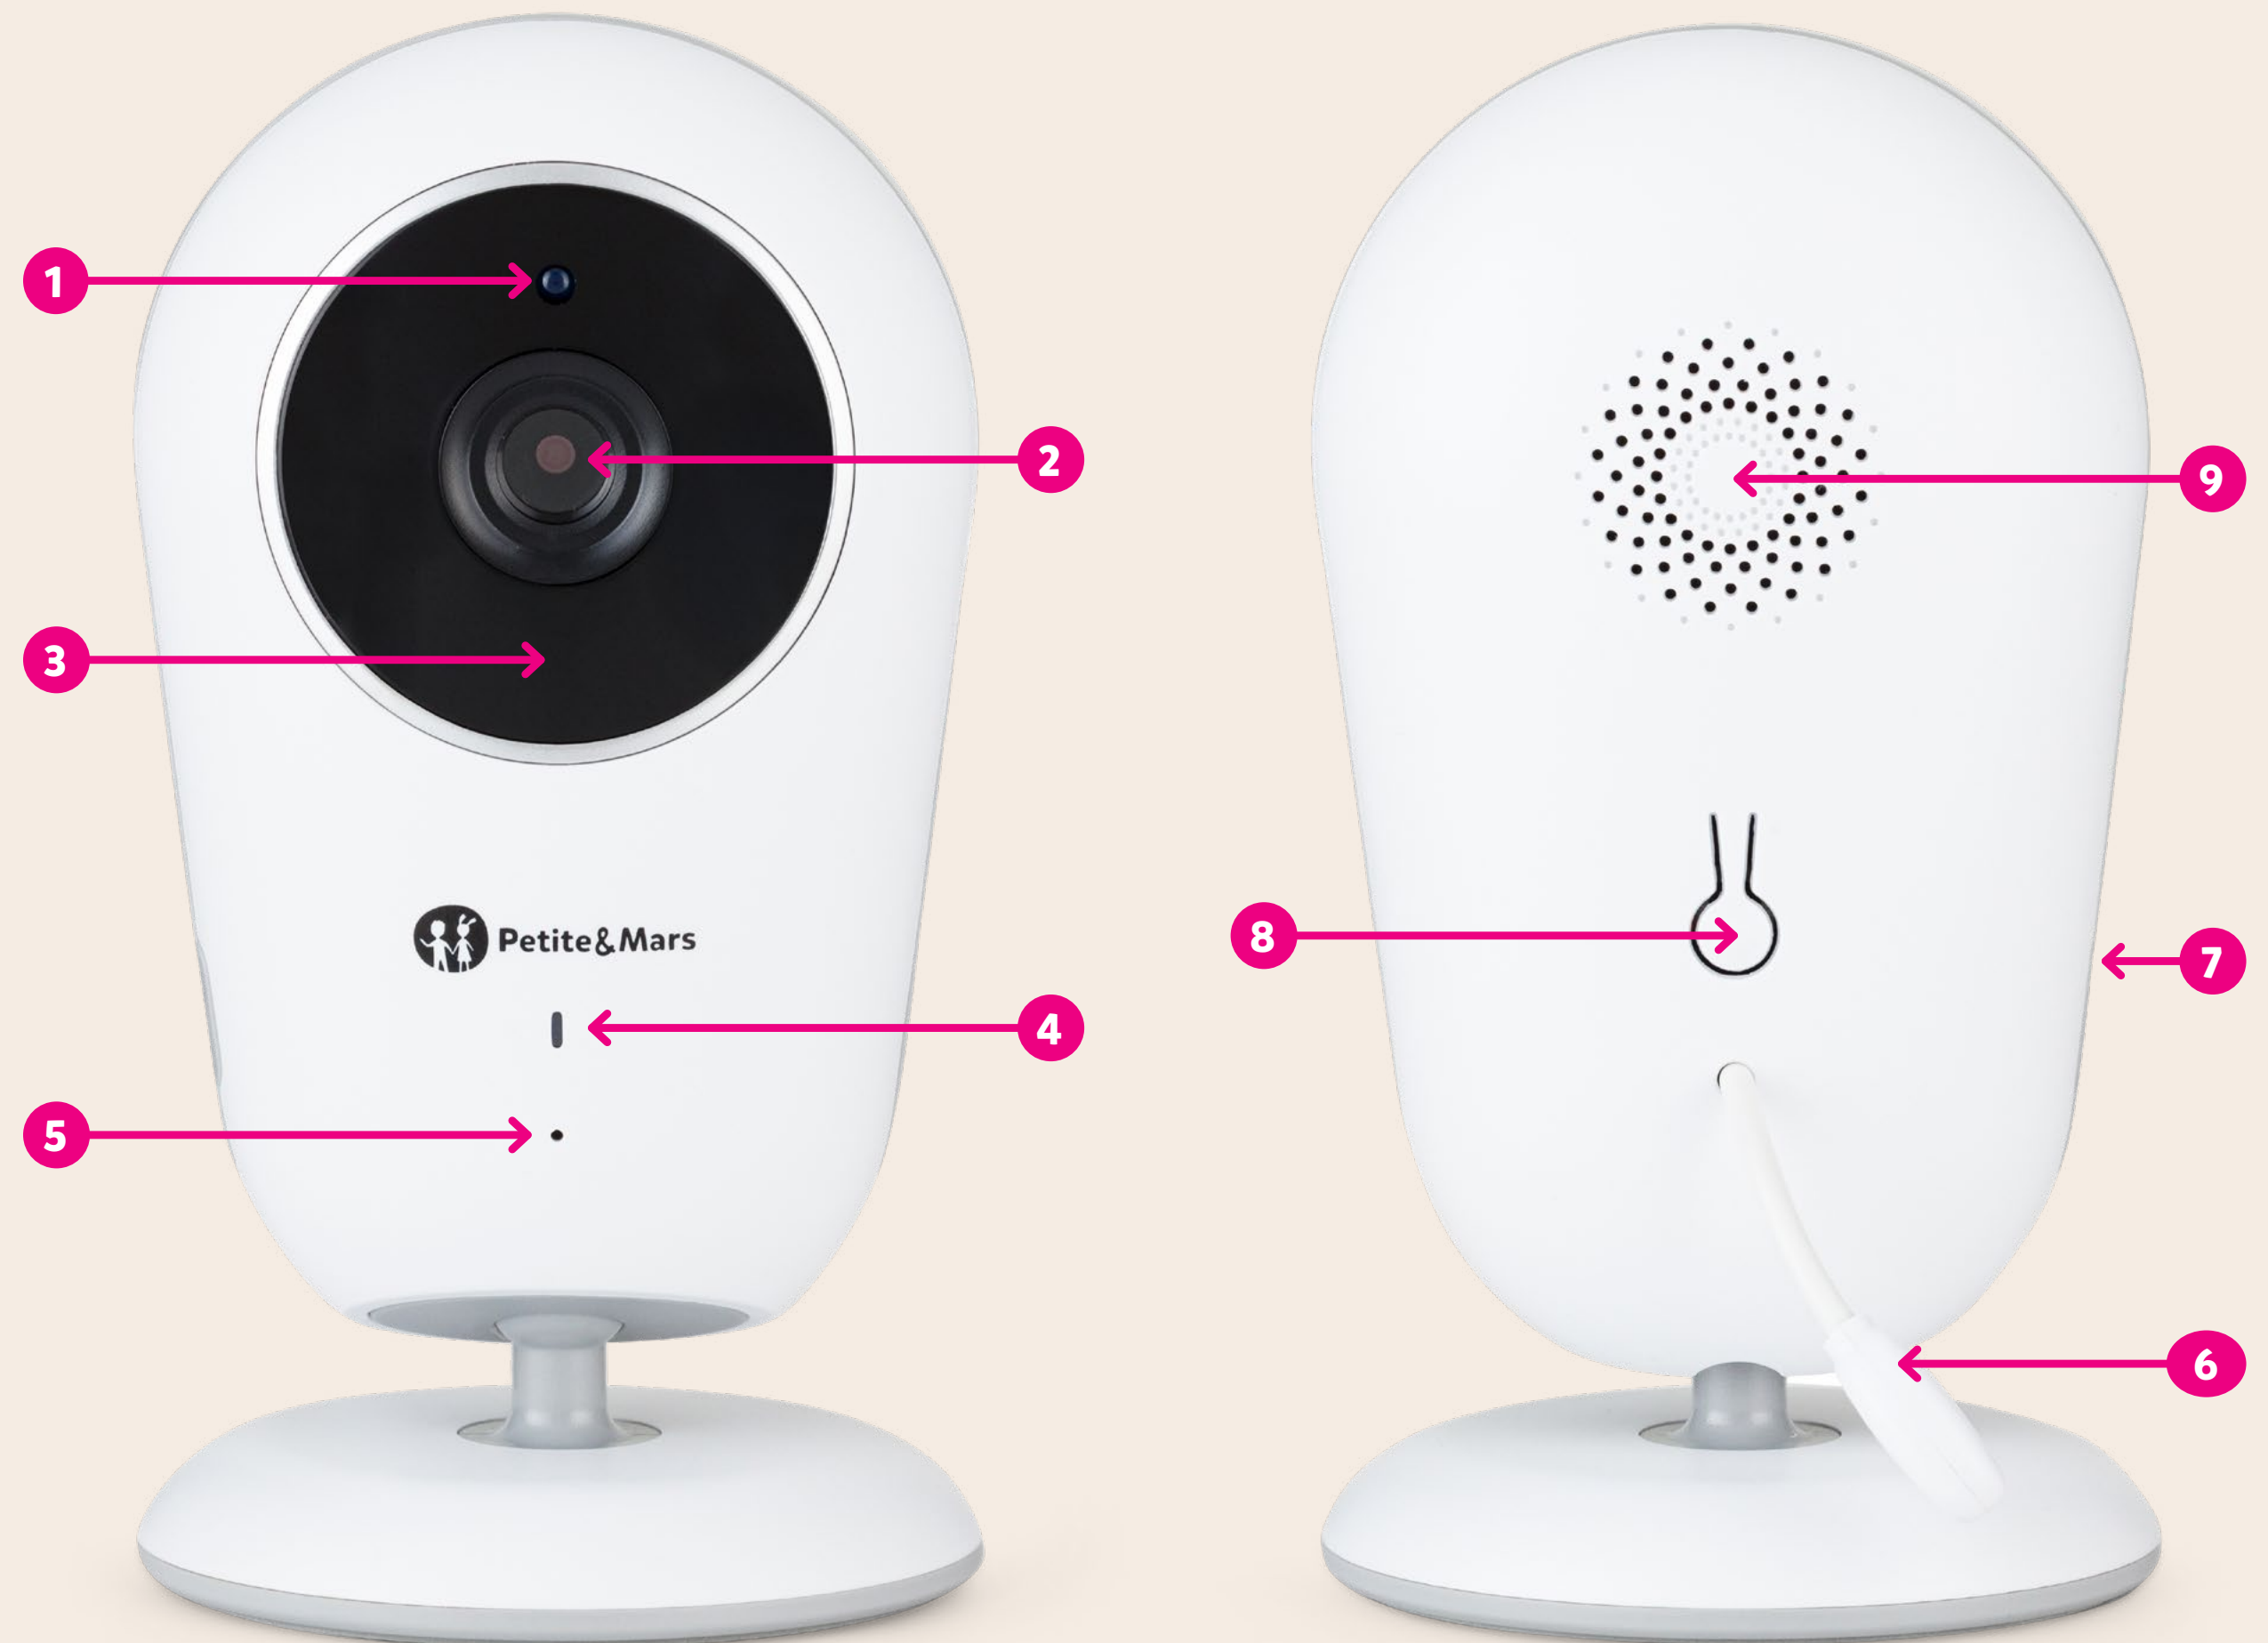

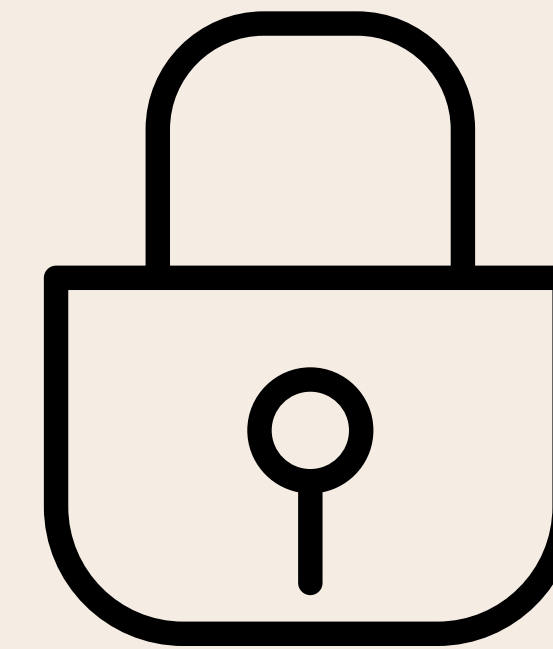


DIGITÁLIS ADATVÉDELEM

A zárt digitális átviteli protokollnak köszönhetően – Wi-Fi, alkalmazások és felhő nélkül – teljes digitális adatvédelem biztosított.


***Wi-Fi nélkül = Kockázat nélkül = Aggodalom nélkül**

FŐBB JELLEMZŐK




Hőmérséklet-érzékelés

A szobahőmérséklet folyamatos figyelése, figyelmeztetéssel a beállított határértékek túllépése esetén.

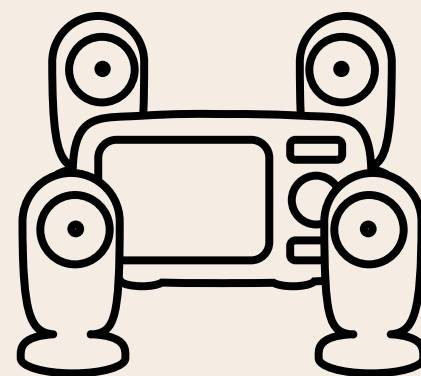

Bővíthető megfigyelés

A rendszer akár 4 kamera csatlakoztatását is lehetővé teszi, ami ideális több helyiség vagy szög megfigyeléséhez.

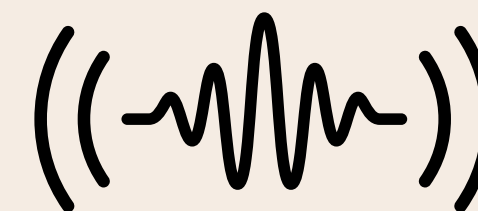


VOX mód

Automatikus átvitel aktiválása, ha hangot érzékel a gyerekszobából, ami energiát takarít meg és kiküszöböli a felesleges zajokat.




300 m hatótávolság

A 300 méteres hatótávolság lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szabadon és megbízhatóan mozoghasson a ház egész területén, beltéren és kültéren egyaránt – anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot vagy a jelet.




Etetési riasztás

Diszkrét figyelmeztetés az etetés, gyógyszeradagolás, pelenkázás vagy rendszeres alvási rend idejéről. A mindennapi gondozás megbízhatóan és időben szervezve.

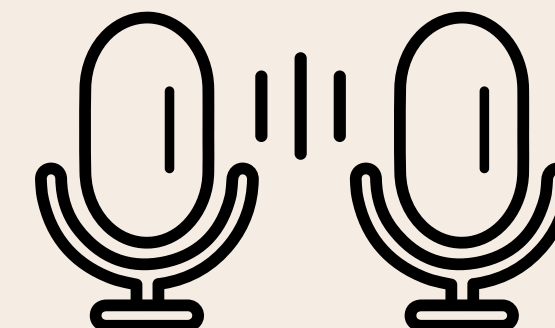


Kétirányú kommunikáció

Lehetővé teszi a szülőknek, hogy a beépített mikrofon és hangszóró segítségével távolról beszéljenek gyermekükkel.




8 altatódal

Előre telepített dallamok a gyermek megnyugtatósához és könnyebb elalvásához.



Zoom x3

A digitális 3× zoom lehetővé teszi a részletek nagyítását fizikai beavatkozás nélkül – diszkréten figyelheti gyermekét anélkül, hogy megzavarná alvását.



Éjszakai látás

Az éjszakai látás tiszta és éles képet biztosít teljes sötétségben is – folyamatos felügyelet a gyermek nyugodt alvásának zavarása nélkül.

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

NANO 4.0 VS EVE 5.0

	NANO 4.0	EVE 5.0
RF frekvencia	2400 - 2483 MHz	2400 - 2483 MHz
Modulációs mód	GFSK	GFSK
Kiterjesztett spektrum	FHSS	FHSS
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és + 45 °C között	-10 °C és + 45 °C között
Üzemi páratartalom	<85%	<85%
Átviteli tartomány	300 m	300 m
Hangaktiválási mód (VOX)	igen - 3 érzékenységi szint	igen - 3 érzékenységi szint
Kétirányú kommunikáció	igen push to talk	igen push to talk
Altatódalok	8	8
Hőmérséklet kijelzése	igen	igen
Digitális ZOOM	x1 / x2 / x3	x1 / x2 / x3
Több kamera támogatása	igen	igen
Több nyelv támogatása	igen	igen
Adatátviteli mód	privát protokoll és AES titkosítás	privát protokoll és AES titkosítás
Riasztás	igen	igen

SZÜLŐI EGYSÉG

	NANO 4.0	EVE 5.0
LCD kijelző	4"	5"
Felbontás	800 x 480 px	854 x 480 px
Méretek	140 x 75 x 19,3 mm	165 x 85 x 19,5 mm
Súly	0,141 kg	0,2 kg
Elem	1760 mAh Li-ion 3,7 V újratölthető	3050 mAh Li-ion 3,8 V újratölthető
Üzemidő bekapcsolt kijelzőnél	6,5 óra	8 óra
Üzemidő csak audio módban	11 óra	16 óra
Teljes feltöltési idő	4,5 óra	5 óra
Áram bekapcsolt kijelzőnél	270 mA	350 mA
Áram kikapcsolt kijelzőnél	141 mA	140 mA
Töltési áram	463 mA	670 mA
Antenna	beépített	külső
Tápegység	Bemenet: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Kimenet: 5V/1.0A, typ C	Bemenet: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Kimenet: 5V/1A, typ C

BABAEGYSÉG

	NANO 4.0	EVE 5.0
Érzékelő	CMOS 720P, 1280 x 720 px	1/4” CMOS 1280 x 720 px
Megjelenítési szög	63°	68°
Függőleges forgásszög	50° manuálisan	30° felfelé, 20° lefelé
Vízszintes forgásszög	360° manuálisan	150° balra, 150° jobbra
Torzítás	<1%	<1%
Méretek	62,5 x 115 x 62,5 mm	72,5 x 66,2 x 116 mm
Súly	0,08 kg	0,17 kg
Éjszakai látótávolság	5 m	5 m
Éjszakai látás vezérlése	automatikus	automatikus
Fehér egyensúly vezérlése	automatikus	automatikus
Antenna	beépített	beépített
Tápegység	100-240 VAC, 50-60 Hz	Bemenet: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Kimenet: 5V/1A, typ C

www.petiteetmars.com

POWERED BY CARE