



Petite&Mars

NANO

NANO 4.0

Prosta obsługa.
Maksymalne bezpieczeństwo.

4.0


www.petiteemars.com

N



O

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

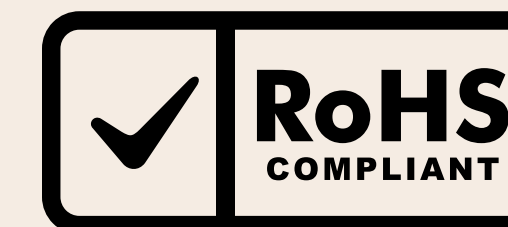

W zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do rozpoczęcia korzystania z urządzenia – jednostka dla dziecka (kamera), jednostka dla rodzica (monitor), dwa zasilacze i instrukcja obsługi – wszystko starannie ułożone w tekturowym pudełku.

- 1 x jednostka dla dziecka (kamera)
- 1 x jednostka dla rodzica (monitor)
- 2 x zasilacz
- 1 x instrukcja obsługi



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS, która ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.



JEDNOSTKA DLA RODZICA (MONITOR)



JEDNOSTKA DLA RODZICA (MONITOR)

Jednostka przeznaczona dla rodzica z 4-calowym wyświetlaczem IPS LCD i rozdzielczością 800 × 480 px zapewnia ostry i wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wymiary: 140 x 75 x 19,3 mm

1. Wskaźnik LED sygnału
2. Wskaźnik LED ładowania
3. Przycisk zasilania / tryb uśpienia
4. Przycisk menu / OK
5. Przycisk trybu VOX
6. Przycisk ZOOM
7. Przycisk nawigacji
8. Przycisk sterowania kotłysanką / PTT (NIM)
9. Mikrofon
10. Wskaźnik poziomu głośności LED
11. Ekran LCD
12. Podpórka
13. Głośnik
14. Port zasilacza



JEDNOSTKA DLA DZIECKA (KAMERA)





JEDNOSTKA DLA DZIECKA (KAMERA)

Ręcznie regulowana jednostka dla dziecka z możliwością obrotu o 360° i pochylenia o 50°, o kącie widzenia 63°.

Wymiary: 61,8 x 115 x 62,5 cm

1. Czujnik światła
2. Obiektyw kamery
3. Diody podczerwieni
4. Wskaźnik zasilania
5. Mikrofon
6. Czujnik temperatury
7. Głośnik
8. Przycisk parowania
9. Port zasilacza

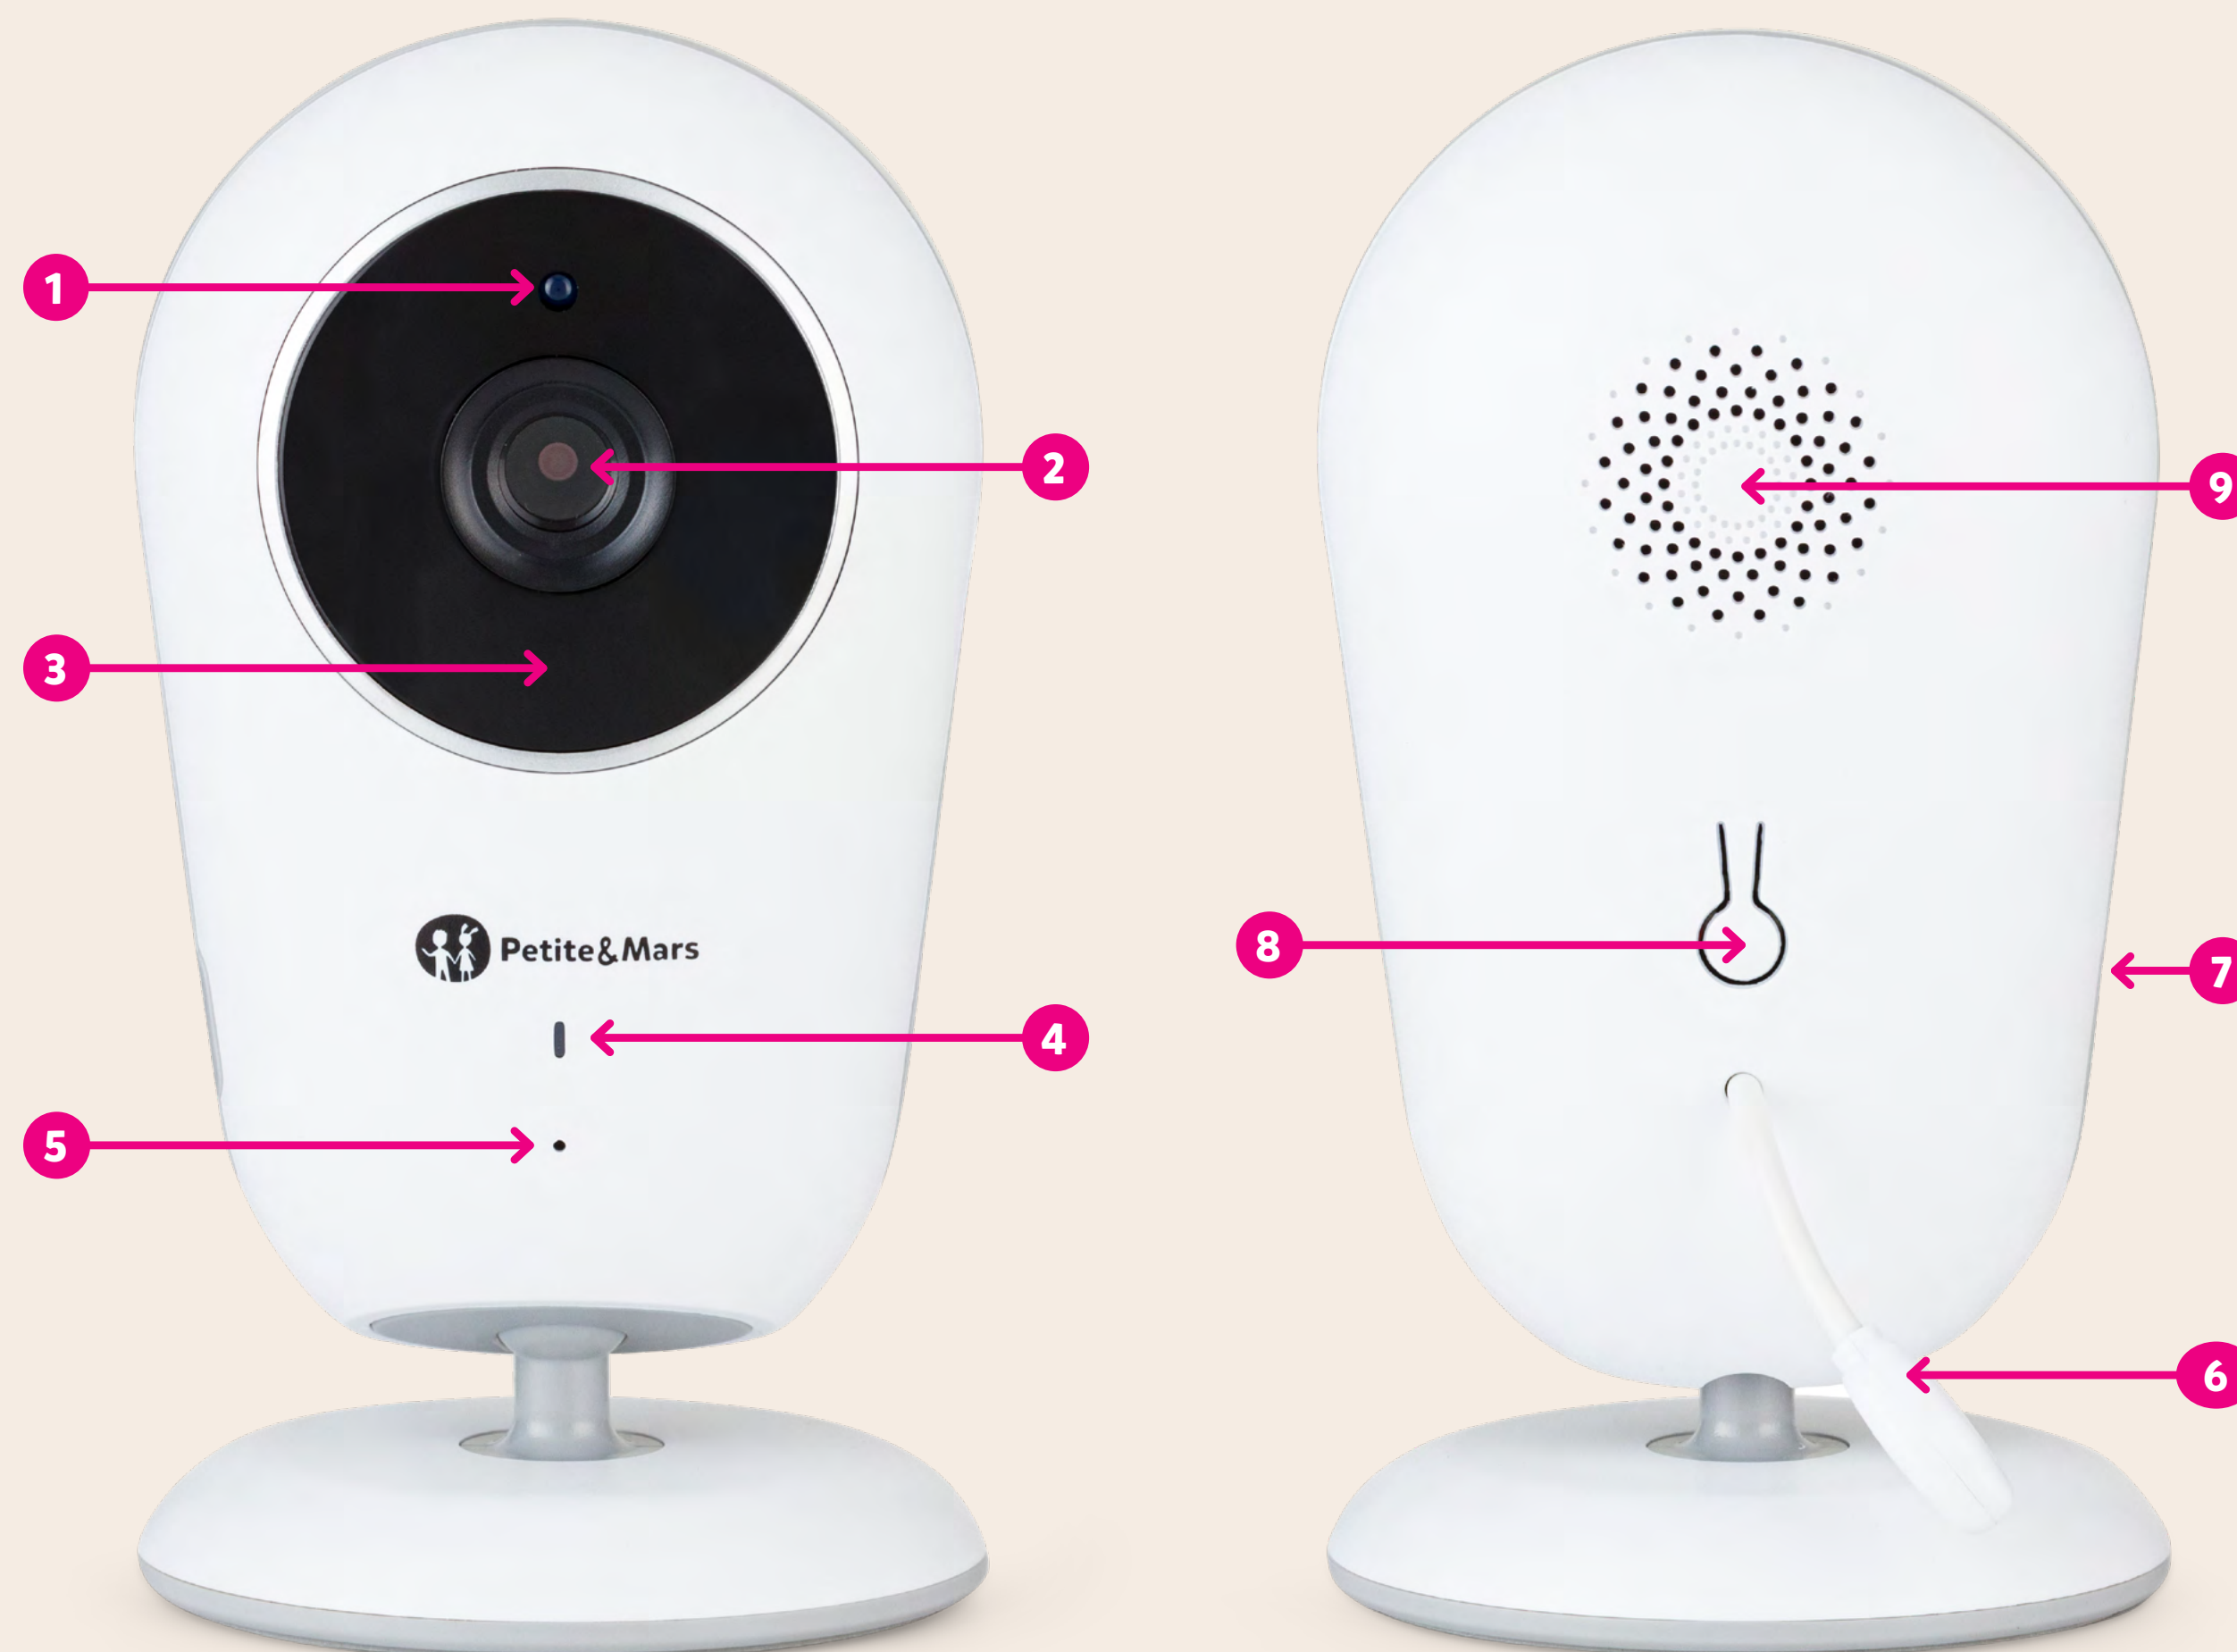

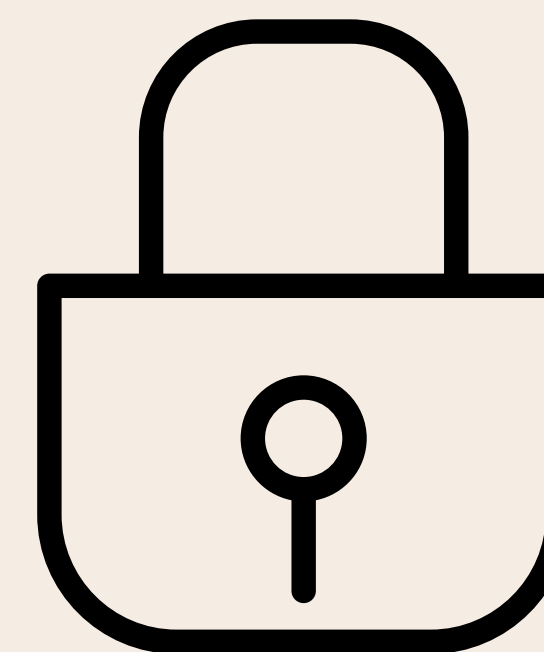


PRYWATNOŚĆ CYFROWA

Dzięki zamkniętemu cyfrowemu protokołowi transmisji- bez Wi-Fi, aplikacji ani chmury - zapewniona jest pełna poufność cyfrowa.

Nie ma ryzyka dostępu z zewnątrz ani wycieku danych.
Pokój dziecięcy pozostaje prawdziwie prywatną przestrzenią.


***Brak Wi-Fi = brak ryzyka = spokój ducha.**

GŁÓWNE CECHY




Pomiar temperatury

Stały monitoring temperatury w pomieszczeniu z opcjonalnymi alertami w przypadku przekroczenia ustalonych progów.

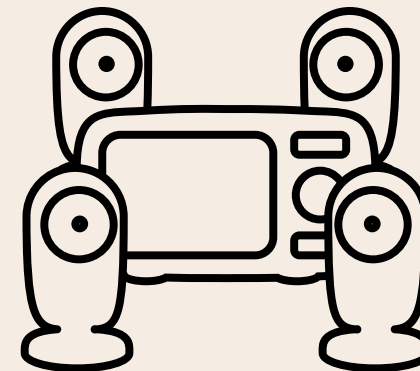

Możliwość rozbudowy monitoringu

System obsługuje podłączenie do 4 kamer, co jest idealne do monitorowania wielu pomieszczeń lub pod wieloma kątami.

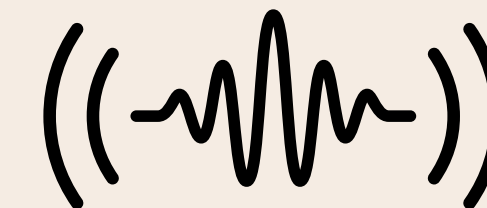


Aktywacja głosowa VOX

Automatyczna aktywacja transmisji po wykryciu dźwięku z pokoju dziecka, oszczędzająca energię i eliminująca niepotrzebny hałas.




Duży zasięg

Zasięg do 300 metrów pozwala użytkownikowi na swobodne poruszanie się po całym domu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – bez utraty połączenia i sygnału.




Funkcja alarmu

Dyskretne przypomnienie o karmieniu, lekach, zmianie pieluch lub regularnych czynnościach związanych ze snem. Codzienna opieka, zorganizowana niezawodnie i punktualnie.

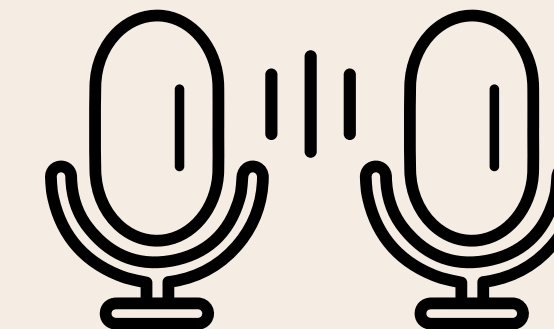


Dwukierunkowa komunikacja

Umożliwia rodzicom zdalną rozmowę z dzieckiem za pośrednictwem wbudowanego mikrofonu i głośnika.




8 kołysanek

Przyjemne melodie uspokajają dziecko i pomagają mu zasnąć.



3× zoom cyfrowy

Cyfrowy 3-krotny zoom umożliwia oglądanie dziecka z bliska – dyskretny monitoring bez zakłócania snu dziecka.



Tryb nocny

Zapewnia wyraźny i ostry obraz nawet w całkowitej ciemności.

TABELA PORÓWNAWCZA

NANO 4.0 VS EVE 5.0

	NANO 4.0	EVE 5.0
Częstotliwość RF	2400 - 2483 MHz	2400 - 2483 MHz
Tryb modulacji	GFSK	GFSK
Rozproszone widmo	FHSS	FHSS
Zakres temperatury pracy	-10°C do +45°C	-10°C do +45°C
Zakres wilgotności pracy	<85%	<85%
Zasięg transmisji	300 m	300 m
Tryb VOX – aktywacja głosem	tak - 3 stopnie czułości	tak - 3 stopnie czułości
Dwukierunkowa komunikacja	tak - push-to-talk	tak - push-to-talk
Kołysanki	8	8
Odczyt temperatury	tak	tak
Zoom cyfrowy	x1 / x2 / x3	x1 / x2 / x3
Obsługa wielu kamer	tak	tak
Obsługa wielu języków	tak	tak
Tryb transmisji danych	Prywatny protokół z szyfrowaniem AES	Prywatny protokół z szyfrowaniem AES
Alarm	tak	tak

JEDNOSTKA DLA RODZICA (WYŚWIETLACZ)

	NANO 4.0	EVE 5.0
Display LCD	4"	5"
Rozdzielczość	800 x 480 px	854 x 480 px
Wymiary	140 x 75 x 19,3 mm	165 x 85 x 19,5 mm
Waga	0,141 kg	0,2 kg
Bateria	1760 mAh Li-ion 3.7 V z możliwością ładowania	3050 mAh Li-ion 3.8V z możliwością ładowania
Czas pracy baterii (przy włączonym ekranie)	6,5 godziny	8 godzin
Czas pracy baterii (tylko w trybie audio)	11 godzin	16 godzin
Czas pełnego ładowania	4,5 godziny	5 godzin
Pobór prądu (przy włączonym ekranie)	270 mA	350 mA
Pobór prądu (przy wyłączonym ekranie)	141 mA	140 mA
Prąd ładowania	463 mA	670 mA
Antena	wbudowana	zewnętrzna
Zasilacz	Wejście: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Wyjście: 5V/1.0A, typ C	Wejście: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Wyjście: 5V/1A, typ C

JEDNOSTKA DLA DZIECKA (KAMERA)

	NANO 4.0	EVE 5.0
Czujnik	CMOS 720P, 1280 x 720 px	1/4” CMOS 1280 x 720 px
Kąt widzenia	63°	68°
Kąt nachylenia w pionie	50° manualnie	30° w górę, 20° w dół
Kąt obrotu w poziomie	360° manualnie	150° w lewo, 150° w prawo
Zniekształcenie	<1%	<1%
Wymiary	62,5 x 115 x 62,5 mm	72,5 x 66,2 x 116 mm
Waga	0,08 kg	0,17 kg
Zasięg widzenia w nocy	5 m	5 m
Regulacja trybu nocnego	automatyczna	automatyczna
Kontrola balansu bieli	automatyczna	automatyczna
Antena	wbudowana	wbudowana
Zasilacz	100-240 VAC, 50-60 Hz	Wejście: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Wyjście: 5V/1A, typ C

www.petiteetmars.com

POWERED BY CARE